

YUASA

でえれえアゴ

TOYOCATA 

東洋リースカタログ


Vol.025

株式会社 東洋リース 〒701-0144 岡山市北区久米6 鉄工センター内

商品に関するお問合せ・レンタルのご用命は下記店舗までお願いします

岡山営業所	086-292-6811	水島営業所	086-456-1588
岡山南営業所	086-805-2511	備前営業所	0869-66-7382
ホース特急便	0800-11-19109	高梁営業所	0866-26-1220

脱着式アタッチメント油圧式アゴ付きバケット

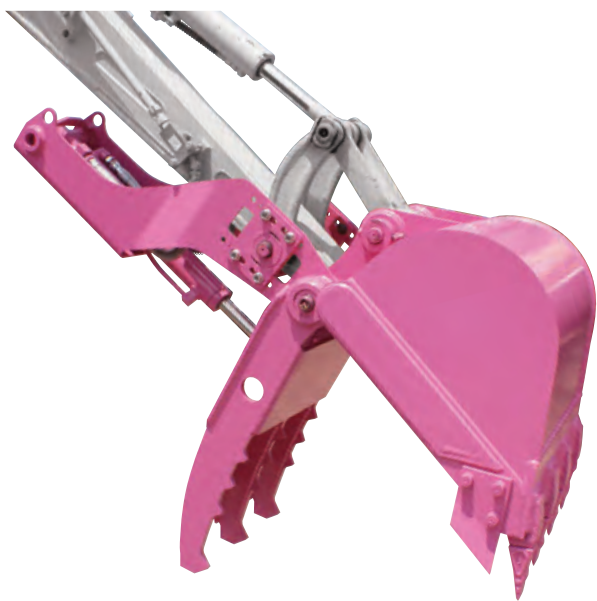

すくう

- 専用シリンダーを使うことで、アゴが 180° 開口。
- 通常の掘削作業、積込作業も可能。

つかむ

- 専用シリンダーを使うことで、バケット、アゴそれぞれの開閉がコントロール可能。
- 解体、木造解体、林業、産廃等、様々な作業で活躍。

とりはずす

- ブラケットの溶接は不要。
- ピンの取り外しで、他のアタッチメントにも交換できます。

「すくう」「つかむ」「とりはずす」の三拍子揃った『でえれえアゴ』

大きな特徴は併用配管機のパワーショベルであればブラケットの溶接をしなくても装着可能。ピンを取り外して他のアタッチメントにも簡単に交換することができます。

製品仕様

型 式		ASF-30	ASF-70	ASF-120
本体クラス (ton)		3~3.5	6~8	10~12
フォーク	A (mm)	407	530	620
	B (mm)	717	1,000	1,150
	爪数 (本)	3	3	3
バケット	C (mm)	620	796	947
	爪数 (本)	4	4	4
ブラケット	D (mm)	900	1,291	1,825
	E (mm)	321	454	612
	P (mm)	120~230	230~315	280~315
シリンダー	内径 (mm)	φ55	φ75	φ95
	ロッド径 (mm)	φ35	φ55	φ60
重 量 (kg)		206	579	1,035

※予告なく仕様変更する場合があります。

