



# ミニショベル J09-A

# TOYOCATA

## 東洋リースカタログ

## Vol.030

株式会社 東洋リース 〒701-0144 岡山市北区久米6 鉄工センター内

商品に関するお問合せ・レンタルのご用命は下記店舗までお願いします

岡山営業所 086-292-6811 水島営業所 086-456-1588  
 岡山南営業所 086-805-2511 備前営業所 0869-66-7382  
 ホース特急便 0800-11-19109 高梁営業所 0866-26-1220

## 狭所作業性を極めた、コンパクトな側溝掘り機



### 1 路地裏、超狭現場で圧倒的に使いやすい！


- ・フレームの前後端共に回転半径は500mm
- ・走行2速で現場移動もスピーディー

### 2 使いやすさを追求した機能と装備

- ・簡単に折りたたむための拡張ブレード
- ・すぐれた手前掘り性能



**J09-A**  
● 外形寸法図

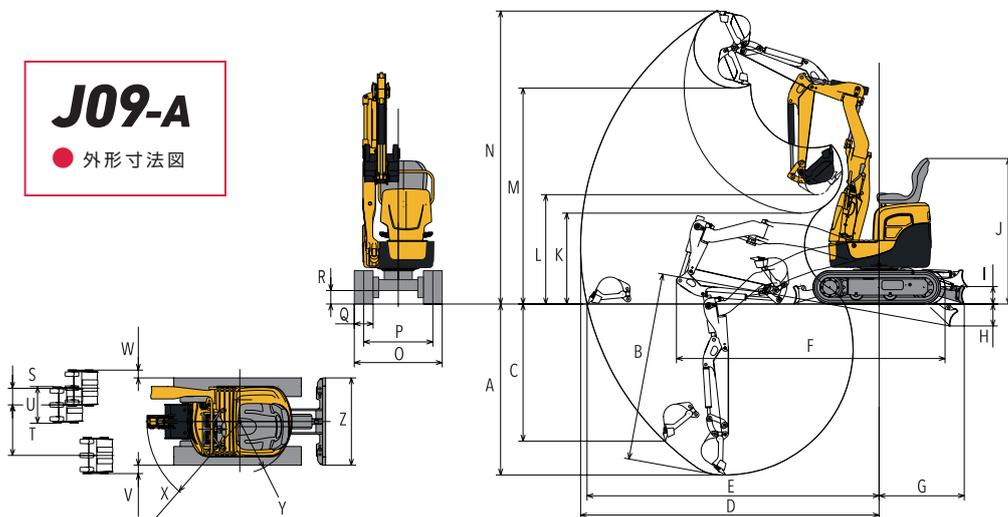

A	B	C	D
1620	1770	1220	2810
E	F	G	H
2730	2560	820	160
I	J	K	L
210	1420	930	1090
M	N	O	P
2050	2790	840/680	660/500
Q	R	S	T
180	130	165	485
U	V	W	X
350	80/160	80/160	870
Y	Z	※単位 mm	
500	840/680		

質量	機械質量	(kg)	980	性能	最大掘削力<バケット>	(kN (kgf))	10.8 [1100]
	機体質量	(kg)	765		走行速度	(km/h)	高3.7 低 1.8
エンジン	形式		2TE67L-BV3	油圧装置	旋回速度	(min <sup>-1</sup> (rpm))	8.4
	名称		立形水冷2気筒ディーゼル		接地圧<標準シュー>	(kPa (kgf/cm <sup>2</sup> ))	28.5 (0.29)
	出力/回転数	(kW/min <sup>-1</sup> (PS/rpm))	7.7/2400 [10.5/2400]		油圧ポンプ流量	(L/min)	9.8×2
バケット	容量	(m <sup>3</sup> )	0.022	足まわり	セット圧力<メインリリーフ>	(MPa (kgf/cm <sup>2</sup> ))	18.1 [185]
	標準バケット幅	(mm)	350		シュー形式		ゴムクローラー
作業範囲	最大掘削深さ	(mm)	1620	ブレード	シュー幅	(mm)	180
	最大垂直掘削深さ	(mm)	1220		最低地上高	(mm)	130
	最大掘削高さ	(mm)	2790		幅×高さ	(mm)	680/840×180
	最大ダンプ高さ	(mm)	2050	排土量	(m <sup>3</sup> )	0.022/0.027	
	床面最大掘削半径	(mm)	2730	揚程<上・下>	(mm)	160・210	
	フロント最小旋回半径(スイング時)	(mm)	870	燃料タンク 容量	(L)	10.0	
	ブームスイング角度<右・左>	(度)	-	輸送時寸法 全長×全幅×全高<POPS/バー折りたたみ時>	(mm)	2560×680/840×1420	
	ブームオフセット幅<右・左>	(mm)	485・165				