

岡山営業所	086-292-6811	水島営業所	086-456-1588
岡山南営業所	086-805-2511	備前営業所	0869-66-7382
ホース特急便	0800-11-19109	高梁営業所	0866-26-1220

LEDだから無給油一晩中点灯できる！



大光量300Wでメタハラ400Wの明るさ

運転時間 HA 約1.5倍に延長！運転コストも削減へ！



3段階の調光機能付き

100W200W300Wの3段階から用途によって選べます。



軽自動車に2台まで積載可能！

※車種による

コンパクト収納。段積みもできるので省スペースで収納可能。



発電機でもバッテリーでも使える


商用電源 (AC) リチウムバッテリー (DC) 電源を自動判別して点灯可能！



※商品に発電機は含まれません


使用時

バルーン収納時

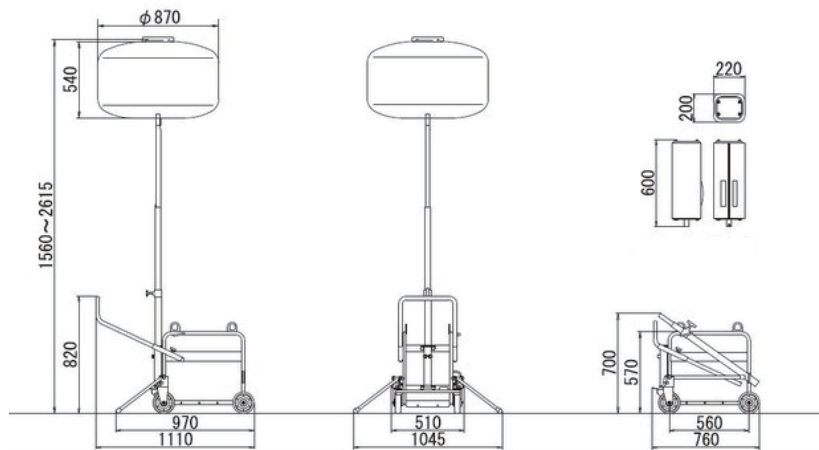

LEDの明るさをCHECK！

照度分布図(単位lx)/1マス(5m×5m)

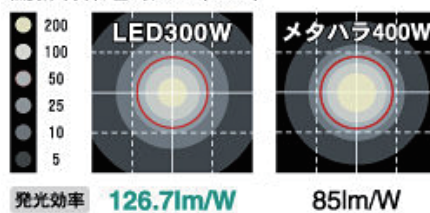

仕様 LBO30CC

電圧 (V)		AC100※1 /DC 48 (DC 専用ケーブル交換時)
周波数 (Hz)		5 0 / 6 0
電流 (A)		3.3(AC1 0 0 V、 3 0 0 W 時)
定格出	種類	LED
	調光機能	3 段階調光： 3 0 0 W/2 0 0 W/1 0 0 W
	全光束 (ルーメン)※2	40000(300W)/30000(200W)/16000(100W)
	使用可能温度範囲 (℃)	－ 1 0 ～ 4 0
周波数	マスト形式	伸縮 3 段式 (エアブレーキ付)
	マスト操作	手動伸縮

定格出	タイヤ	外径150mm ノーパンクタイヤ
	ブレーキ	足踏み式駐車場ブレーキ
寸法	作業時 (L×W×H)(mm)	1110×1045×1560～2615
	収納時 (L×W×H)(mm)	灯部 200×220×600 台車 760×510×700
質量	灯部	8.5
	台車	2.9
投光機総質量 (kg)		4.0
推奨発電機		出力350W以上

※1 電源プラグ変更により90～240V使用可能

※2 表記数値は最大値、LED素子には製造工程でのばらつきがあり製品ごとに明るさ、光色が異なる場合があります